



Catálogo de Productos

Iluminación de obstrucción solar

Control y automatización

Energía solar

Table of Contents

Product	Page
LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR SENCILLA DE 32 CD, EN MODO DE DESTELLO	3
LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR SENCILLA, EN MODO FIJO O INTERMITENTE	3
LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR SENCILLA CON BATERÍA DE LITIO FERROFOSFATO	4
LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR DOBLE CON BATERÍA DE LITIO FERROFOSFATO	4
CONTROLADOR CON FOTOCELDA PARA LUCES DE OBSTRUCCIÓN SENCILLAS O DOBLES	5
FOTO-CONTROLADOR CON DESTELLADOR PARA LUCES DE OBSTRUCCIÓN SENCILLAS O	5
FOTO-CONTROLADOR CON FUENTE DE PODER AC A DC Y FOTOCELDA	6
RELEVADOR DE TRANSFERENCIA PARA LUCES DOBLES DE OBSTRUCCIÓN DE BAJA	6
CONTROLADOR CON RELEVADOR DE TRANSFERENCIA PARA ÁREAS CLASIFICADAS	7
ESTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PORTÁTIL	7

LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR SENCILLA DE 32 CD, EN MODO DE DESTELLO

P/N: PL32S

\$4,665



Luz de obstrucción solar de 32 candelas (en modo de destello permanente) de diseño autocontenido, ofrece 35 días de autonomía en días con luz solar insuficiente. A diferencia de nuestros competidores la base de la luz está fabricada en aluminio con pintura electrostática e integra un interruptor de encendido y apagado con cubierta tipo lanza-misil por lo que toda la luz ofrece un grado de protección IP67.

LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR SENCILLA, EN MODO FIJO O INTERMITENTE

P/N: EI-GSL-SE

\$2,545



Luz de obstrucción solar autónoma de 32 candelas (en modo de destello), ofrece 30 días de autonomía en días nublados, la fotocelda enciende y apaga la luz del crepúsculo al amanecer automáticamente, el interruptor ajusta el modo de trabajo de luz constante o intermitente según sea necesario, cuenta con un grado de protección IP68 y remate en forma de aguja para protección contra aves.

LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR SENCILLA CON BATERÍA DE LITIO FERROFOSFATO

P/N: GLC-SGL-SOLAR-LiFePO4-WM

\$13,600



Luz de obstrucción solar sencilla, autónoma, de 32 candelas en modo fijo. El Kit solar es de segunda generación que incluye una batería de fosfato de hierro litio cuyos beneficios son: reducción de peso y dimensiones en un 60% y 7 años de vida útil de la batería. Diseño de conjunto autocontenido para realizar la instalación en un solo paso, incluye una luz doble de obstrucción de baja intensidad marca DIALIGHT con 5 años de garantía, certificada por: FAA, ICAO y AFAC México, el sistema fotovoltaico ofrece 3 días de autonomía.

LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR DOBLE CON BATERÍA DE LITIO FERROFOSFATO

P/N: GLC-DBL-SOLAR-LiFePO4-WM

\$18,600



Luz de obstrucción solar doble, autónoma, de 32 candelas en modo fijo. El Kit solar es de segunda generación que incluye una batería de fosfato de hierro litio cuyos beneficios son: reducción de peso y dimensiones en un 60% y 7 años de vida útil de la batería. Diseño de conjunto autocontenido para realizar la instalación en un solo paso, incluye una luz doble de obstrucción de baja intensidad marca DIALIGHT con 5 años de garantía, certificada por: FAA, ICAO y AFAC México, el sistema fotovoltaico ofrece 3 días de autonomía.

CONTROLADOR CON FOTOCELDA PARA LUCES DE OBSTRUCCIÓN SENCILLAS O DOBLES

P/N: ECO-PEC-CTR-120VAC

\$3,350

Controlador con fotocelda para luces sencillas o dobles tipo L-810, compatible hasta con 20 luces. Incluye herraje de fijación universal tipo abrazadera sin fin. Enciende automáticamente las luces en el crepúsculo y las apaga al amanecer.



FOTO-CONTROLADOR CON DESTELLADOR PARA LUCES DE OBSTRUCCIÓN SENCILLAS O DOBLES

P/N: PEC-A0-FLASHER-120

\$6,611

El PEC-A0-FLASHER-120 está diseñado para encender y hacer destellar automáticamente luces de obstrucción sencillas o dobles tipo L-810. La fotocelda enciende las luces en crepúsculo y las apaga al amanecer, el ritmo de destello de 30 FPM (destellos por minuto) que cumple toda norma nacional o internacional.



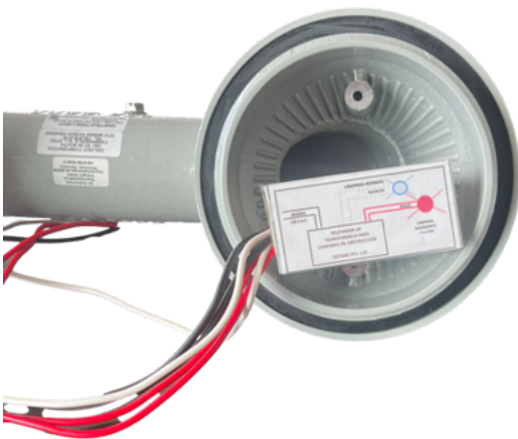


FOTO-CONTROLADOR CON FUENTE DE PODER AC A DC Y FOTOCELDA

P/N: PEC-CTR-127VAC-48VDC

\$5,700

Foto-Contrólador con fuente de poder 120 VAC a 48 VDC, sirve para convertir luces de obstrucción sencillas o dobles en corriente directa a corriente alterna y controlar su activación automáticamente del crepúsculo al amanecer, con capacidad para conectar hasta 20 luces sencillas o dobles conectadas en paralelo, soporta por ejemplo una distancia a las luces de 250 metros con un conductor calibre 10 AWG.




RELEVADOR DE TRANSFERENCIA PARA LUCES DOBLES DE OBSTRUCCIÓN DE BAJA INTENSIDAD PARA ÁREAS GENERALES

P/N: RL-120-LED

\$1,550

Este mini-relevador de transferencia además de ser muy fácil y rápido de instalar, es ideal para ser instalado en las luces dobles de obstrucción en corriente alterna de DIALIGHT ya que cabe perfectamente en la base de la luz doble. Operación: Al ser energizado el dispositivo éste a su vez energiza una lámpara de LEDs primaria y en caso de que esta carga se pierda, se energiza una lámpara de LEDs emergente.

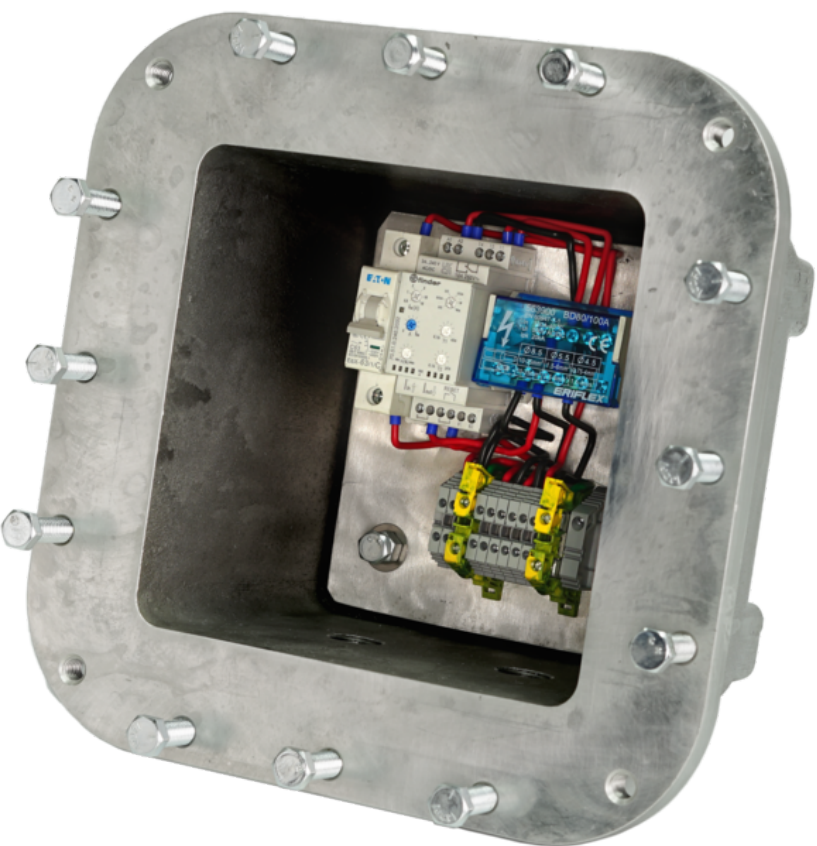

CONTROLADOR CON RELEVADOR DE TRANSFERENCIA PARA ÁREAS CLASIFICADAS

P/N: GLC-TR-RTO-C1D2

\$41,200

Relevador de transferencia para luces de obstrucción dobles de baja intensidad, su función es mantener energizada una de las luces dobles (primaria), en caso de falla de corriente, el relevador transfiere automáticamente la energía a la otra luz (secundaria), incluye un gabinete para áreas clasificadas C1D1.



ESTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PORTÁTIL

P/N: GLC-PPS-01

\$11,107

Estación de energía solar portátil para carga de dispositivos electrónicos en caso de fallas en el suministro de energía eléctrica, incluye: tomacorriente para intemperie, voltímetro de pantalla digital para verificación de estatus de la carga de batería y carro de carga plegable tipo plataforma para una fácil movilidad de la estación.

GRAY LIGHTING & CONTROLS

Bosque de Lavanda 15-1

Col. Bosque Esmeralda

Atizapán de Zaragoza, 52930, México

WhatsApp: +52 55 2857-0064

Email: charles.bergeyre@graylc.com

www.graylc.com